

Leica LS10/LS15

Краткое руководство



Версия 1.0
Русский

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

1

Важная информация о Вашем Инструменте



Перед использованием инструмента ознакомьтесь с Руководством пользователя с прилагаемого USB-накопителя.

- Настоящее Краткое руководство содержит важные указания по настройке, установке и использованию изделия.
- Сохраняйте документацию для использования в дальнейшем в качестве справочника!

Особенности

- Электронное и оптическое измерение расстояний и высот.
- Угловые измерения при помощи горизонтального круга.
- Запись измерений.
- Применение прикладных программ для вычислений.

ru



Прибор нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

**Соответствие
национальным
стандартам**

- FCC, Части 15, 22 и 24 (применимо в США)
- Настоящим компания Leica Geosystems AG заявляет, что изделие LS10/LS15 соответствует основным требованиям и соответствующим положениям Директивы 1999/5/EC. Декларация соответствия находится по адресу <http://www.leica-geosystems.com/ce>.




Оборудование первого класса, согласно Директиве 1999/5/EC (R&TTE), может выводиться на рынок и без ограничений эксплуатироваться в странах ЕЭЗ.

- Соответствие нормам других стран, не указанным в FCC части 15, 22 и 24 или Европейской Директиве 1999/5/EC, должно быть обеспечено до начала выполнения работ.
- Соответствие японскому законодательству о радиосвязи и телекоммуникациях.
 - Данное устройство признано соответствующим японскому законодательству о радиосвязи и телекоммуникациях.
 - Устройство не подлежит модификации (в противном случае выданный номер будет признан недействительным).

ru

2 Составляющие инструмента

Компоненты прибора (Часть 1)

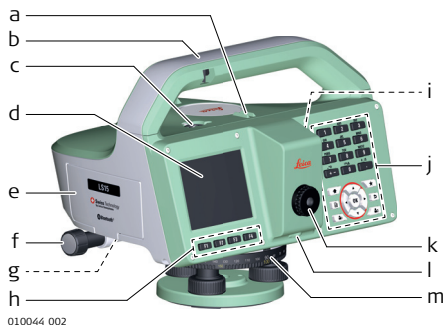


- a) Оптический визир
- b) Рукоятка со встроенной призмой для наблюдения круглого уровня
- c) Круглый уровень
- d) Сенсорная панель
- e) Батарейный отсек, содержащий также гнезда для накопителей USB и Mini USB
- f) Наводящий винт горизонтального круга
- g) Кнопка открывания батарейного отсека
- h) Функциональные клавиши
- i) Кнопка Вкл/Выкл
- j) Клавиатура
- k) Окуляр
- l) Защитный колпачок для винта регулировки визира
- m) Горизонтальный круг

Компоненты прибора (Часть 2)



ru

Клавиатура

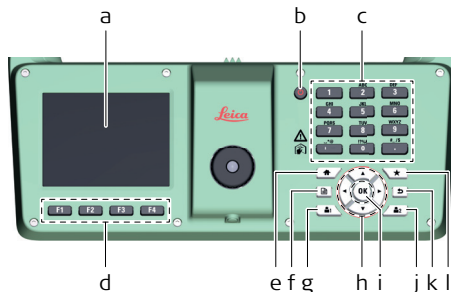

010046_002

- a) Сенсорная панель
- b) Кнопка Вкл/Выкл
- c) Алфавитно-цифровая панель
- d) Функциональные клавиши **F1—F4**
- e) Кнопка главной страницы
- f) Кнопка «Страница»
- g) Пользовательская кнопка 1
- h) Навигационные кнопки
- i) Кнопка ввода
- j) Пользовательская кнопка 2
- k) Кнопка ESC (Выход)
- l) Клавиша «Избранное»

Особенности эксплуатации

Температура

Рабочая температура [°C]	Температура хранения [°C]
от 20 до +50	от 40 до +70

Защита от влаги, пыли и песка

IP55 (IEC 60529)

Влажность


До 95%.

Без конденсации.

4 Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение


- При переноске инструмента в ходе полевых работ обязательно убедитесь в том, что: он переносится в своем контейнере или на штативе в вертикальном положении, для защиты от ударов и вибрации.





Включение и
выключение
прибора

Батарея должна быть заряжена перед первым использованием инструмента.

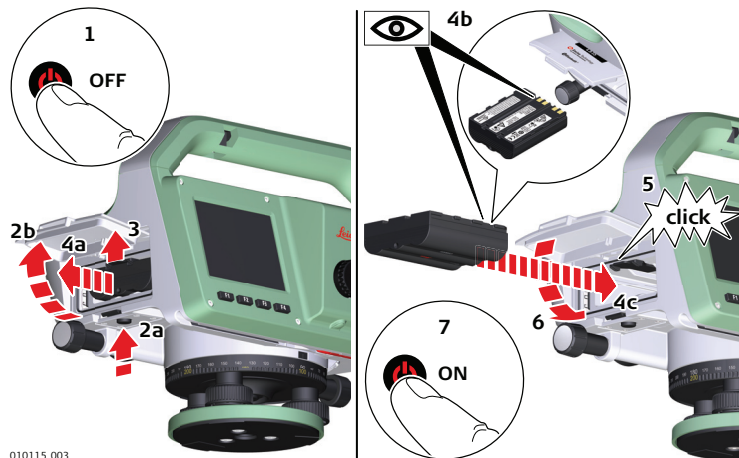

010115_003

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Switzerland
Phone +41 71 727 31 31
www.leica-geosystems.com

- when it has to be **right**

The logo features the word "Leica" in a large, elegant, red script font, with a horizontal red line underneath it. Below this line, the word "Geosystems" is written in a smaller, red, sans-serif font.

837281-1.0.0ru

Перевод исходного текста (837281-1.0.0en)
Отпечатано в Сингапуре
© 2015 Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland